

所有尺寸标注以毫米为单位
除非另有说明, 所有公差 ± 0.20 毫米

产品描述

本产品用于测量一氧化碳气体的浓度。它已通过UL 2075认证, 符合住宅和商用气体检测设备的要求, 可确保安全、可靠且准确的运行。

性能参数

参数	规格
量程	0 ~ 1000 ppm
最大荷载	2000 ppm
灵敏度 (20°C)	0.04 \pm 0.01 μ A/ppm
响应时间 (T90)	\leq 30 s
基线 (20°C)	< ± 0.2 μ A
基线漂移 (-40°C ~ 50°C)	< 5 ppm
分辨率	0.16 ppm
线性度	线性
偏压	0 mV
工作温度	-40°C ~ 50°C
工作压力	1 \pm 0.1 标准大气压
工作湿度	15% ~ 90%RH (无冷凝)

稳定性和寿命

长期稳定性: < 5% 信号值/年
使用寿命: > 7 年 (空气中)



储存

储存温度: 0°C ~ 20°C
储存时间: 6个月
(专用包装盒中)
质保期: 15个月



物理性能

壳体材料: ABS
重量: 2 克
方向性: 无



电极脚请正确连接, 连接位置不对会影响传感器的正常工作; 传感器应避免与有机溶剂、涂料、油类及高浓度气体接触; 请勿直接在传感器上或靠近传感器的地方使用粘合剂, 以防止塑料外壳的破裂; 若在特殊环境下使用, 请预先联系我们。



以上所有性能参数都是在温度20°C, 相对湿度50%RH和一个大气压(100kPa或环境压力)下测得。不同条件下的传感器性能会有所不同, 更多详细内容请联系我们。


交叉灵敏度

气体	浓度 (ppm)	输出信号 (相当于ppm一氧化碳)
氯气	10	0.3
氢气	100	10.2
硫化氢	15	0.0
二氧化氮	10	0.0
二氧化硫	20	0.0
氨气	50	0.3
一氧化氮	50	2.4

注: 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体, 该传感器有可能对其他气体有响应。交叉灵敏度的数值可能随着传感器的生产批次及测试环境的不同而变化。使用之前用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定, 不保证其标定和测量的准确性。

温度影响

盛密科技 Commercial CO-1000C 传感器温度性能

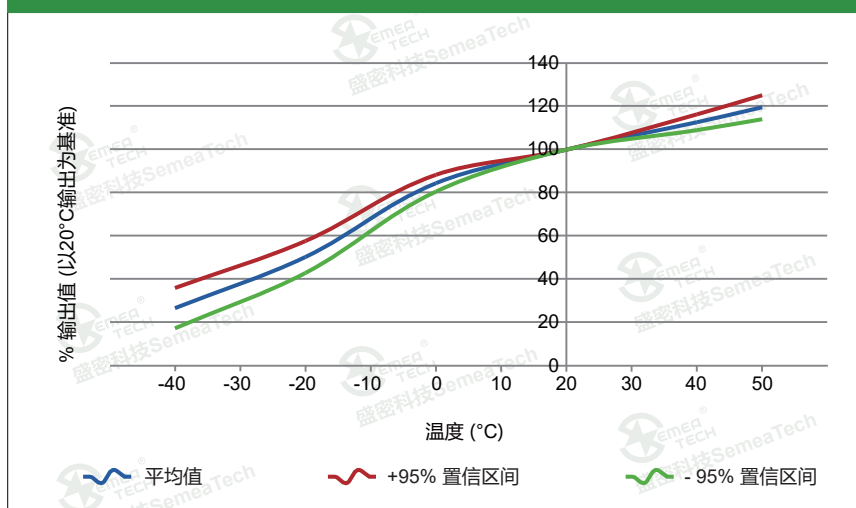

该传感器是为保障人身安全的特定仪器而设计的。为确保传感器在仪器中按其规格运作, 应仔细阅读仪器使用手册, 并在每次使用前用符合认证的目标校准气体进行标定, 否则可能导致严重的意外伤害。请不要拆开壳体, 防止电解液泄漏造成伤害。强烈建议客户参考本文档作为产品设计或应用来验证传感器性能。

本产品说明书只提供数据参考, 盛密科技一直努力保证文档的准确性。

如果客户使用传感器的条件超出盛密的控制范围, 我们不能提供任何保修:

- 使用传感器的条件超过文档中传感器的温度、湿度及压力范围的;
- 撕掉传感器标签的;
- 造成传感器机械损伤的;
- 外界机械压力过大的(如挤压等);
- 超过传感器质保期的, 长期超量程使用的, 在有机溶剂中使用的。